
HK PFE
Krilna črpalka

HANSA-FLEX

Lastnosti

Izvedba	vrtenje v desno



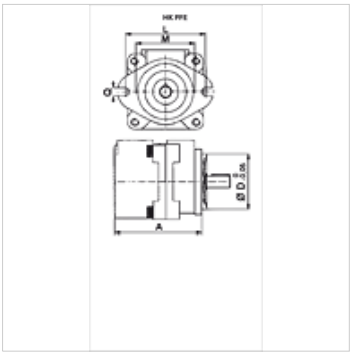

Navodilo

Podatki o zmogljivosti pri 1500 vrt./min s hidravličnim oljem viskoznosti 24 mm2/s in 40°C

Opis

Konstantne črpalke z 12 krilci v rotorskem vložku
hidravlična izravnava aksialne zračnosti za delovanje pri visokih tlakih
nizka raven hrupa

Artikel

Opis	VFU	Tlak max.	n min.	n max.	Qmax pri 7 barih max.	Qmax pri 210 barih max.	Ø grede	A	Tlačni priključek SAE	Sesalni priključek SAE	D	L	M	Q	Teža
	(cc)	(bar)	(rpm)	(rpm)	(L/min)	(L/min)	(mm)	(mm)			(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(kg)
HK PFE 31 016 1DT	16,5	210	800	2800	23	16	19,05	134,5	3/4"	1.1/4"	82,5	106	73,0	11,1	9,00
HK PFE 31 022 1DT	21,6	210	800	2800	30	23	19,05	134,5	3/4"	1.1/4"	82,5	106	73,0	11,1	9,00
HK PFE 31 028 1DT	28,0	210	800	2800	40	33	19,05	134,5	3/4"	1.1/4"	82,5	106	73,0	11,1	9,00
HK PFE 31 036 1DT	35,6	210	800	2800	51	43	19,05	134,5	3/4"	1.1/4"	82,5	106	73,0	11,1	9,00
HK PFE 41 045 1DT	45,0	210	800	2500	64	57	22,22	160,0	1"	1.1/2"	101,6	146	107,0	14,3	14,00
HK PFE 41 056 1DT	55,8	210	800	2500	80	72	22,22	160,0	1"	1.1/2"	101,6	146	107,0	14,3	14,00
HK PFE 41 070 1DT	69,9	210	800	2500	101	91	22,22	160,0	1"	1.1/2"	101,6	146	107,0	14,3	14,00
HK PFE 41 085 1DT	85,3	210	800	2000	124	114	22,22	189,0	1"	1.1/2"	101,6	146	107,0	14,3	14,00
HK PFE 51 150 1DT	150,0	210	800	1800	215	197	31,75	186,5	1.1/4"	2"	127,0	181	143,5	17,5	26,00
HK PFE 52 090 3DT	90,0	250	1000	2000	128	111	34,88	189,0	1.1/4"	2"	127,0	181	143,5	17,5	32,14
HK PFE 52 110 3DT	109,6	250	1000	2200	157	138	34,88	189,0	1.1/4"	2"	127,0	181	143,5	17,5	32,14
HK PFE 52 129 3DT	129,2	250	1000	2200	186	163	34,88	189,0	1.1/4"	2"	127,0	181	143,5	17,5	32,14

VFU = dobavljeni volumen na vrtljaj – n = število vrtljajev

Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.