
HK PFR
Radialna batna črpalka



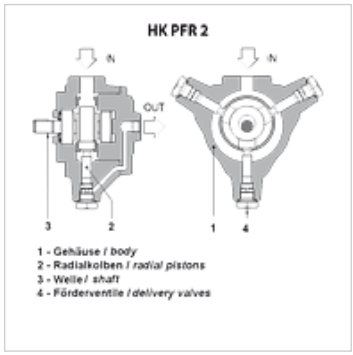

Opis
Konstantna črpalka z oblikovnim krmiljenjem bata
nizka raven hrupa
Območje vrtilne hitrosti 600 do 1800 vrt./min
vklj. s priključno prirobnico in vijaki

Navodila za naročanje
Ni na zalogi, črpalke se naročajo po potrebi.
Prosimo, upoštevajte posebne zahteve za sklopke (posebne sklopke ATOS z izenačevalno maso) in zahteve glede odzračevanja ob prvem zagonu!

Artikel

Opis	VFU (cc)	Tlak max. (bar)	Tlačni priključek SAE	Sesalni priključek SAE	Teža (kg)
HK PFR 202	1,7	500	SAE 3000	SAE 3000	12,0
HK PFR 203	3,7	500	SAE 3000	SAE 3000	12,0
HK PFR 206	5,8	350	SAE 3000	SAE 3000	12,0
HK PFR 308	8,2	350	SAE 3000	SAE 3000	31,0
HK PFR 311	11,4	350	SAE 3000	SAE 3000	31,0
HK PFR 315	14,7	350	SAE 3000	SAE 3000	31,0
HK PFR 518	18,1	350	SAE 3000	SAE 3000	38,0
HK PFR 522	21,8	350	SAE 3000	SAE 3000	38,0
HK PFR 525	25,4	350	SAE 3000	SAE 3000	38,0
HK PFR 530	29,6	250	SAE 3000	SAE 3000	39,0

VFU = dobavljeni volumen na vrtljaj

Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.