
HK PRRS

3-potni reducirni ventil, PRRS

Lastnosti

Izvedba	predkrmiljen
Obratovalni tlak	maks. 350 bar



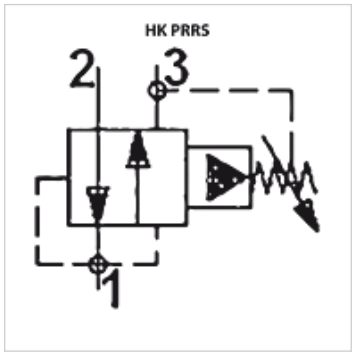

Navodilo

Ti ventili morajo biti prilagojeni načinu uporabe
Moment privitja za velikost ventila 10 v aluminijastem ohišju: 47-54 Nm
Moment privitja za velikost ventila 10 v jeklenem ohišju: 74-81 Nm

Opis

Nastavitev z nastavitvenim vijakom

Artikel

Opis	Območje nastavitve min. (bar)	Območje nastavitve max. (bar)	Tlak max. (bar)	Prostorninski pretok max. (L/min)	prirejeno uvojno ohišje	Uvojni navoj	Teža (kg)
HK PRRS 10 NS0 06	5	40	350	46,0	HK GEH 38 C1030	SAE 10/2 7/8"-14UNF-2B	0,2
HK PRRS 10 NS0 15	5	100	350	46,0	HK GEH 38 C1030	SAE 10/2 7/8"-14UNF-2B	0,2
HK PRRS 10 NS0 30	5	210	350	46,0	HK GEH 38 C1030	SAE 10/2 7/8"-14UNF-2B	0,2

Pribor

HK GEH 30 AL	Ohišje ventila za navojni ventil SAE 3-potni aluminij
HK GEH 30 GGG	Ohišje ventila za navojni ventil SAE 3-potni GGG 40

Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.