

HK QV

regulacijski ventil pretoka za ploščno vgradnjo Cetop

Lastnosti

Izvedba	HK QV 06 - neposredno krmiljenje
Obratovalni tlak	maks. 250 bar
Priključek	ISO/Cetop 03 nazivne velikosti 6 (samo P + T)
Pritrditev	4 No. hex. socket head screw M5x70 12.9

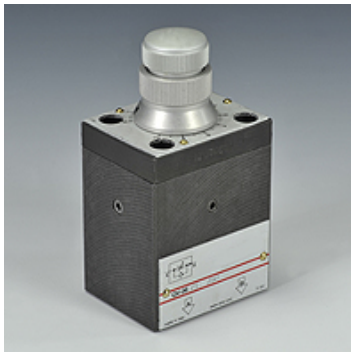

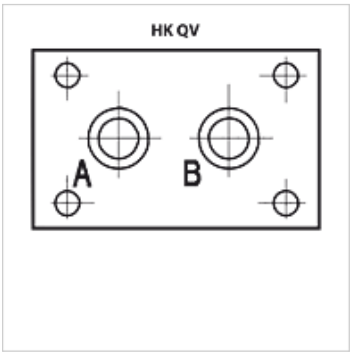

Opis

Konstanten pretok vzdržuje tlačna tehtnica
Integriran obvodni protipovratni ventil v dvopotni izvedbi omogoča pretok v nasprotni smeri
Nastavitev pretoka z nastavitvenim gumbom

Artikel

Opis	Priključki	Reg.področje min. (L/min)	Reg.področje max. (L/min)	najv. povratni tok B-A max. (L/min)	Izvedba	Padec tlaka Δp (bar)	Teža (kg)
HK QV 06 1	ISO/Cetop 03-2 NV6	0,1	1,5	24	dvopotni	3	1,2
HK QV 06 6	ISO/Cetop 03-2 NV6	0,1	6,0	24	dvopotni	3	1,2
HK QV 06 11	ISO/Cetop 03-2 NV6	0,1	11,0	24	dvopotni	5	1,2
HK QV 06 16	ISO/Cetop 03-2 NV6	0,1	16,0	24	dvopotni	7	1,2
HK QV 06 24	ISO/Cetop 03-2 NV6	0,1	24,0	24	dvopotni	8	1,2

Δp = min. tlačna razlika za regulacijsko funkcijo

Pribor

HK BHQ	priključna plošča za regulacijski ventil pretoka QV
HK BA QV	Montažna plošča za regulacijski ventil pretoka QV
HK M HK QV	komplet vijakov za regulacijski ventil pretoka tip HK QV
HK DHQ	enota za hiter-počasen tek za regulacijski ventil pretoka QV

Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.