
HK REM
Reducirni ventil s priključkom SAE

Lastnosti

Izvedba	prirobnični priključek SAE (npr. za neposrednjo montažo na črpalke)
Obseg dobave	vklj. s SAE prirobnicami in vijaki M10
Obratovalni tlak	maks. 350 bar



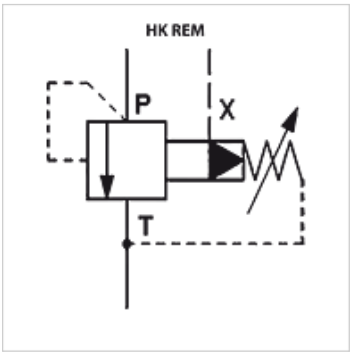

Opis

predkrmiljeni reducirni ventil z dušilnim batom
različica z magnetnim razbremenilnim ventilom za breztlačni obtok črpalke, glejte HK REM 24
maks. volumski pretok 600 l/min
Za mineralno hidravlično olje oziroma sintetične tekočine s primerljivimi lastnostmi

Artikel

Opis	Priključek	Območje nastavitve za tlak min. (bar)	Območje nastavitve za tlak max. (bar)	Prostorninski pretok max. (L/min)	Teža (kg)
HK REM 3 350	Prirobnica SAE 3/4"	8	350	200,0	6,6
HK REM 4 210	Prirobnica SAE 1"	7	210	400,0	6,8
HK REM 5 210	Prirobnica SAE 1 1/4"	7	210	600,0	8,2

Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.