
HK RVPS
Reducirni ventil RVPS

Lastnosti

Izvedba	predkrmiljen
Obratovalni tlak	maks. 350 bar



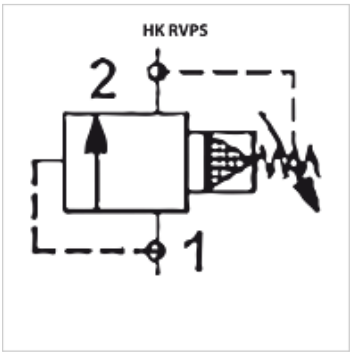

Navodilo

Ti ventili morajo biti prilagojeni načinu uporabe
Moment privitja za velikost ventila 12 v aluminijastem ohišju: 74-81 Nm
Moment privitja za velikost ventila 12 v jeklenem ohišju: 95-102 Nm

Opis

Nastavitev z nastavitvenim vijakom

Artikel

Opis	Območje nastavitve min. (bar)	Območje nastavitve max. (bar)	Prostorninski pretok max. (L/min)	prirejeno uvojno ohišje	Uvojni navoj	Teža (kg)
HK RVPS 12 NS0 15	7	105	230,0	HK GEH 12 C1220 / HK GEH 34 C1220	SAE 12/2 1.1/16"-12UNF-2B	0,25
HK RVPS 12 NS0 50	35	350	230,0	HK GEH 12 C1220 / HK GEH 34 C1220	SAE 12/2 1.1/16"-12UNF-2B	0,25

Pribor

HK GEH 20 AL	ohišje ventila za navojni ventil SAE 2-potni aluminij
HK GEH 20 GGG	ohišje ventila za navojni ventil SAE 2-potni GGG 40

Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.