
HK RZMO A 010

proporcionalni ventil za omejitev tlaka nazivne velikosti 6

Lastnosti

Izvedba	proporcionalni vgradni ventili za ploščo neposredno krmiljenje
Obseg dobave	s tuljavo, brez vtiča
Obratovalni tlak	maks. 315 bar
volumski pretok	maks. 4 l/min
Priključek	ISO/Cetop 03 nazivne velikosti 6 (samo P + T)



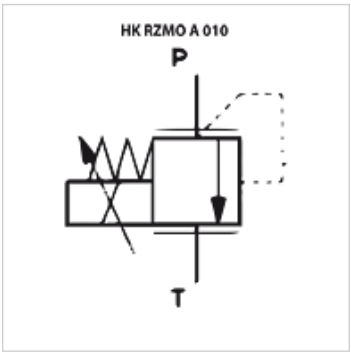

Opis

ni vgrajeno tipalo za tlak (za krmiljenje je potrebna elektronska kartica tip HK EBM AS)
popolnoma zatesnjene magnetne tuljave
odzivni čas < 70 ms
histereza < 1,5%

Artikel

Opis	deluje v kanalu	Območje nastavitve za tlak min. (bar)	Območje nastavitve za tlak max. (bar)	Prostorninski pretok max. (L/min)	Teža (kg)
HK RZMO A 010 210	P	4	210	4,0	1,8

Pribor

HK EBM AS	digitalni proporcionalni ojačevalnik
HK SP DIN 43650	Električni vtič za magnetno tuljavo DIN 43650 / ISO 4400
HK M HK DH	Screw set for NG 6 valves type HK DH / DG4V3

Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.