


HK RZMO A 010

proporcionalni ventil za omejitev tlaka nazivne velikosti 6

HANSA FLEX

Lastnosti

| | |
|-------------------------|--|
| Izvedba | proporcionalni vgradni ventili za ploščo neposredno krmiljenje |
| Obseg dobave | s tuljavo, brez vtiča |
| Obratovalni tlak | maks. 315 bar |
| volumski pretok | maks. 4 l/min |
| Priključek | ISO/Cetop 03 nazivne velikosti 6 (samo P + T) |

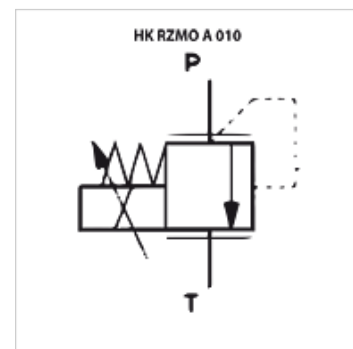

Opis

ni vgrajeno tipalo za tlak (za krmiljenje je potrebna elektronska kartica tip HK EBM AS)
popolnoma zatesnjene magnetne tuljave
odzivni čas < 70 ms
histereza < 1,5%

Artikel

| Opis | deluje v kanalu | Območje nastavitve za tlak min. (bar) | Območje nastavitve za tlak max. (bar) | Prostorninski pretok max. (L/min) | Teža (kg) |
|-------------------|-----------------|--|--|--------------------------------------|--------------|
| HK RZMO A 010 210 | P | 4 | 210 | 4,0 | 1,8 |

Pribor

| | |
|-----------------|--|
| HK EBM AS | digitalni proporcionalni ojačevalnik |
| HK SP DIN 43650 | Električni vtič za magnetno tuljavo DIN 43650 / ISO 4400 |
| HK M HK DH | Screw set for NG 6 valves type HK DH / DG4V3 |