

HK SPZ

električni vtič za proporcionalne ventile

HANSA FLEX


Lastnosti

Način izdelave ravni vtič z vijačnim priključkom

delovna temperatura -40 °C do +85 °C

Material: Ohišje: poliamid
Kontakti: CuZn

razred zaščite IP 67

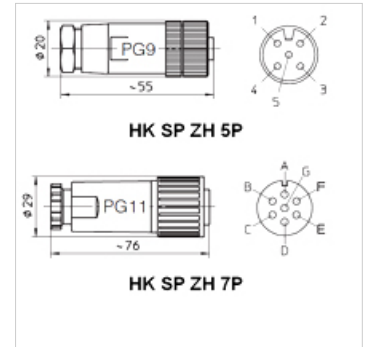

Artikel

Opis	Barva	Izvedba	Teža (kg)
HK SPZ H5 P	črno	M12, IEC60947, 5-polni, za proporcionalne ventile z ojačevalnikom Chopper HK EMI AS IR	0,15
HK SPZ H7 P	črno	DIN43563, 7-polni, za proporcionalne ventile z integrirano elektroniko	0,10

je pribor za naslednje izdelke

HK DLHZO TE Proporcionalni magnetni večpotni ventil nazivne velikosti 6 DLHZO

HK DLKZOR TE Proporcionalni magnetni večpotni ventil NV 10

HK RZMO AE 030 proporcionalni ventil za omejitev tlaka nazivne velikosti 6

HK RZGO AE 033 proporcionalni reducirni ventil nazivne velikosti 6