
# HK STX

ploski valj 700 bar z enojnim delovanjem in varovalno matico

## Lastnosti

| | |
|---|---|
| **Izvedba** | glava valja, kaljena<br>bat, trdo kromani<br>maks. gib 50 mm<br>povratek z obremenitvijo<br>z varovalno matico za mehansko zadrževanje bremena |
| **Obratovalni tlak** | maks. 700 bar |
| **Material:** | jeklo |
| **Obseg dobave** | s hitro spojko, puša 3/8"-18 NPT |



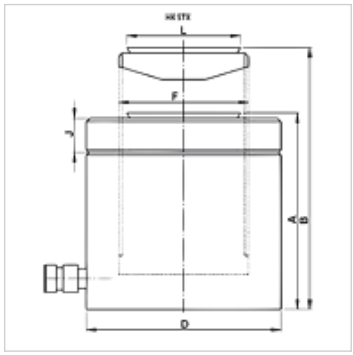


## Navodilo

Attention: Please observe separate safety precautions for working with 700 bar equipment (see technical information)!

## Opis

Ploski valji povezujejo kompaktno konstrukcijo z največjim gibom. Idealno ob pomanjkanju prostora.
Pazite, da se na vodilne obroče ne prenašajo stranske sile.
Ploska, kompaktna izvedba
batni obročki preprečujejo onesnaženje
Vsi valji so opremljeni s pomičnim tlačnim delom in posebno prevleko zaradi boljše protikorozijske zaščite.

## Artikel

| Opis | (kN) | (t) | Hod (mm) | Površina (cm2) | A (mm) | B (mm) | D (mm) | F | J (mm) | L (mm) | Prostornina (cc) | Teža (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **HK STX 05005** | 486,0 | 50 | 50 | 70,8 | 125 | 175 | 120 | Tr 95 x 4 | 21,0 | 92,0 | 355 | 11 |
| **HK STX 14004** | 1380,0 | 140 | 45 | 200,9 | 148 | 193 | 205 | Tr 160 x 6 | 38,0 | 147,5 | 905 | 39 |

## Pribor

| | |
|---|---|
| **NY 2100** | cev iz termoplasta za najvišje tlake |
| **GKS** | gumijasta zaščita proti upogibu |
| **PNY 2100 HN** | zatisni priključek, AGN |
| **PHY 2100** | zatisni okov, NY 2100 |
| **SKL HN SP** | vijačna spojka-prosta polovica |
| **SKL ZUBS SP** | zaščita pred prahom za SKL..SP |
| **SKF IN SP** | vijačna spojka-fiksna polovica |
| **SKF ZUBS SP** | zaščita pred prahom za SKF..SP |

*Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.*