


# HK STX

ploski valj 700 bar z enojnim delovanjem in varovalno matico

**HANSA FLEX**

## Lastnosti

|                         |   |
|-------------------------|---|
| <b>Izvedba</b>          | glava valja, kaljena<br>bat, trdo kromani<br>maks. gib 50 mm<br>povratek z obremenitvijo<br>z varovalno matico za mehansko zadrževanje<br>bremena |
| <b>Obratovalni tlak</b> | maks. 700 bar   |
| <b>Material:</b>        | jeklo   |
| <b>Obseg dobave</b>     | s hitro spojko, puša 3/8"-18 NPT  |

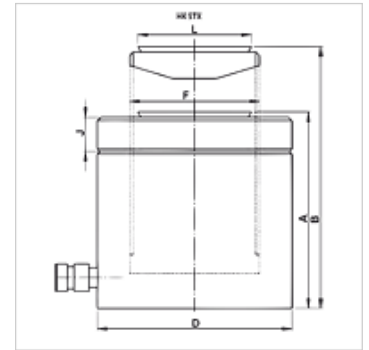

## Navodilo

Attention: Please observe separate safety precautions for working with 700 bar equipment (see technical information)!

## Opis

Ploski valji povezujejo kompaktno konstrukcijo z največjim gibom. Idealno ob pomanjkanju prostora.

Pazite, da se na vodilne obroče ne prenašajo stranske sile.

Ploska, kompaktna izvedba

batni obročki preprečujejo onesnaženje

Vsi valji so opremljeni s pomičnim tlačnim delom in posebno prevleko zaradi boljše protikorozijske zaščite.

## Artikel

| Opis         | (kN)   | (t) | Hod<br>(mm) | Površina<br>(cm <sup>2</sup> ) | A<br>(mm) | B<br>(mm) | D<br>(mm) | F          | J<br>(mm) | L<br>(mm) | Prostornina<br>(cc) | Teža<br>(kg) |
|--------------|--------|-----|-------------|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|---------------------|--------------|
| HK STX 05005 | 486,0  | 50  | 50          | 70,8                           | 125       | 175       | 120       | Tr 95 x 4  | 21,0      | 92,0      | 355                 | 11           |
| HK STX 14004 | 1380,0 | 140 | 45          | 200,9                          | 148       | 193       | 205       | Tr 160 x 6 | 38,0      | 147,5     | 905                 | 39           |

## Pribor

|             |                                      |
|-------------|--------------------------------------|
| NY 2100     | cev iz termoplasta za najvišje tlake |
| GKS         | gumijasta zaščita proti upogibu      |
| PNY 2100 HN | zatisni priključek, AGN              |
| PHY 2100    | zatisni okov, NY 2100                |
| SKL HN SP   | vijačna spojka-prosta polovica       |
| SKL ZUBS SP | zaščita pred prahom za SKL..SP       |
| SKF IN SP   | vijačna spojka-fiksna polovica       |
| SKF ZUBS SP | zaščita pred prahom za SKF..SP       |