
HK TE
Vlečni valj 700 bar

Lastnosti

Izvedba	bat, trdo kromani maks. gib 150 mm
Obratovalni tlak	maks. 700 bar
Material:	jeklo
Obseg dobave	s hitro spojko, puša 3/8"-18 NPT



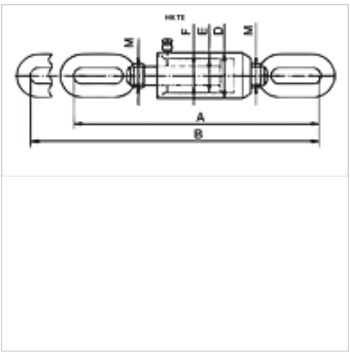

Navodilo

Attention: Please observe separate safety precautions for working with 700 bar equipment (see technical information)!

Opis

Za izpolnjevanje zahtev, ki vključujejo vlečne sile.
Po želji kovinski zaščitni meh (30 mm krajši gib)
batni obročki preprečujejo onesnaženje

Artikel

Opis	(kN)	(t)	Hod (mm)	Površina (cm2)	A (mm)	B (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	M	Prostornina (cc)	Teža (kg)
HK TE 01015	93,2	10	150	13,5	576	726	86	55	36	M30 x 2	204	14,9
HK TE 03015	301,8	30	150	43,9	723	873	125	90	50	M40 x 2	660	32,0

Pribor

NY 2100	cev iz termoplasta za najvišje tlake
GKS	gumijasta zaščita proti upogibu
PNY 2100 HN	zatisni priključek, AGN
PHY 2100	zatisni okov, NY 2100
SKL HN SP	vijačna spojka-prosta polovica
SKL ZUBS SP	zaščita pred prahom za SKL..SP
SKF IN SP	vijačna spojka-fiksna polovica
SKF ZUBS SP	zaščita pred prahom za SKF..SP

Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.