

# HK THERMO EJ

kontakt za temperaturo za stikalo gladine - temperature

## Lastnosti

| | |
|---|---|
| **Izvedba** | temperaturni oddajnik s PT 100 |
| **delovna napetost** | 24 V enosmerni |
| **uporaba** | stikalo za gladino / temperaturo HK 64EJ |

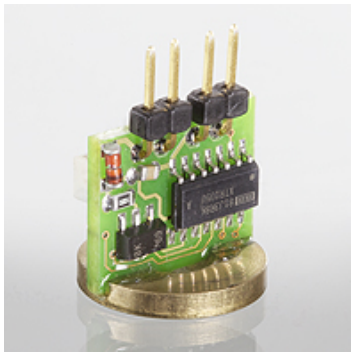

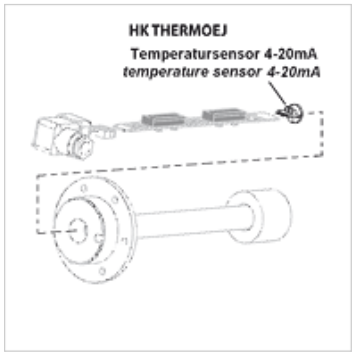


## Navodilo

Montažo in sestavljanje lahko izvaja le usposobljeno strokovno osebje.
Povezave kontaktov za gladino ali temperaturnih tipal z vezjem morajo biti povezana čiste in brez olja.
Za brezhibno delovanje temperaturnih tipal je pomembno, da ležijo na dnu potopne cevi brez zračne reže. Prepričati se morate, da je vezje do konca potisnjeno v potopno cev in pritrjeno.

## Opis

Izhodni signal 4 - 20 mA
za montažo na kontaktno letev stikala za gladino/temperaturo HK64EJ

## Artikel

| Opis | Teža (kg) |
|---|---|
| **HK THERMOLOG 4EJ** | 0,2 |

## je pribor za naslednje izdelke

| | |
|---|---|
| **HK 64EJ** | stikalo za gladino / temperaturo HK 64EJ |

*Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.*