


HK TS

Temperaturno stikalo TS

Lastnosti

| | |
|------------------------------|--|
| Izvedba | 1 temperaturni kontakt vklj. s tesnilom |
| Obratovalni tlak | maks. 1 bar |
| Obratovalna temperatura max. | 80 °C |
| Current consumption | max. 1 A at 250 VAC |
| histereza | 10 K ± 5 K |
| Obseg dobave | vklj. z vtičem |

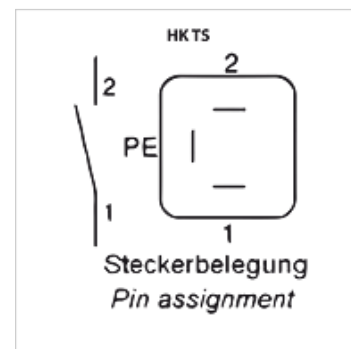

Artikel

| Opis | Temperatura preklopa (°C) | Preklopna funkcija | Teža (kg) |
|----------------|---------------------------|--------------------|-----------|
| HK TS 50 NC-12 | 50 | Odpiralo | 0,31 |
| HK TS 60 NC-12 | 60 | Odpiralo | 0,31 |
| HK TS 70 NC-12 | 70 | Odpiralo | 0,31 |
| HK TS 80 NC-12 | 80 | Odpiralo | 0,31 |
| HK TS 50 N0-12 | 50 | Zapiralo | 0,31 |
| HK TS 60 N0-12 | 60 | Zapiralo | 0,31 |
| HK TS 70 N0-12 | 70 | Zapiralo | 0,31 |
| HK TS 80 N0-12 | 80 | Zapiralo | 0,31 |