


# HK TSK1

temperaturno stikalo TSK1

## Lastnosti

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| <b>Izvedba</b>                      | bimetalni stikalni element<br>1 temperaturni kontakt |
| <b>Obratovalni tlak</b>             | maks. 1 bar  |
| <b>Obratovalna temperatura max.</b> | 80 °C  |
| <b>delovna napetost</b>             | maks. 230 V izmenični                                |
| <b>Električni priključek</b>        | vtič za napravo M3 (tripolni)                        |
| <b>Material:</b>                    | Preklopna cev - medenina<br>Tesnilo: NBR             |
| <b>histereza</b>                    | 10 K ± 5 K   |
| <b>Obseg dobave</b>                 | vkj. z vtičem  |

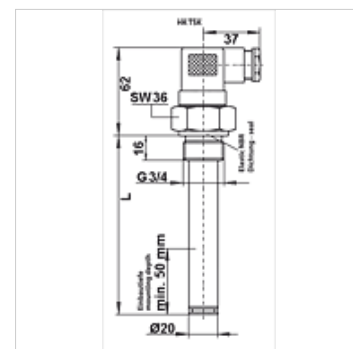

## Artikel

| Opis               | Preklopna točka (°C) | Preklopna funkcija | L (mm) | Teža (kg) |
|--------------------|----------------------|--------------------|--------|-----------|
| HK TSK1 TKO50 L340 | 50                   | Odpiralo           | 340    | 0,5       |
| HK TSK1 TKO60 L340 | 60                   | Odpiralo           | 340    | 0,5       |
| HK TSK1 TKO70 L340 | 70                   | Odpiralo           | 340    | 0,5       |
| HK TSK1 TKO80 L340 | 80                   | Odpiralo           | 340    | 0,5       |