

HK V0 590

šok. ventil

HANSA FLEX


Lastnosti

Izvedba neposredna priključitev na prirobnico zatesnitev s tesnilnim obročem

Material: Ohišje: pocinkano jeklo
Notranji deli iz jekla

Obratovalni tlak maks. 300 bar

uporaba For hydraulic planetary motors

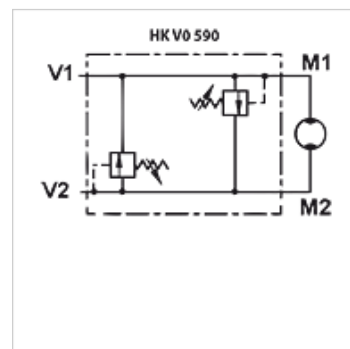

Navodilo

Ti ventili morajo biti prilagojeni načinu uporabe.

Navodila za naročanje

vzmeti za druga območja nastavitve so na voljo kot pribor

Artikel

Opis	pretok max. (L/min)	za motor	Priključek	Območje nastavitve min. (bar)	Območje nastavitve max. (bar)	Teža (kg)
HK V0 590 0500	60	HK EPM, HK EPRM, HK HM BMP HD, HK HM BMR HD	G 1/2" NN	40	180	0,80
HK V0 590 0490	60	HK EPMS, HK HM BMS	G 1/2" NN	40	180	1,50
HK V0 590 0505	100	HK EPMT, HK HM BMT	G 3/4" NN	40	180	1,85

Pribor

HK VML vzmet za šokovni ventil

HK M HK V0590 komplet vijakov za šokovni ventil HK V0590