


# HK V1 601

Ventil za zaščito pred pokanjem cevi brez ohišja

**HANSA FLEX**

## Lastnosti

Material:	jeklo
Obratovalni tlak	maks. 300 bar

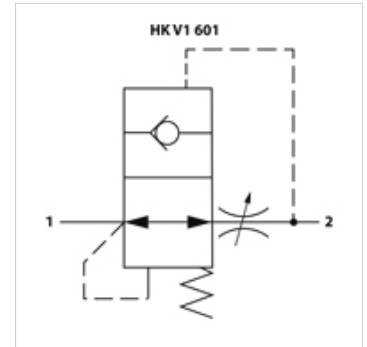

## Navodilo

Pozor: varnostni ventili proti pokanju cevi morajo biti prilagojeni načinu uporabe!

Nastavljena vrednost "S" mora pri ventilih z ročnim vklopom ustrezati 1,5-kratniku volumnskega pretoka, pri ventilih z električnim vklopom pa 2-kratniku volumnskega pretoka

!  
Upoštevajte tudi stopnjo prenosa volumnskega pretoka pri valjih z dvojnimi delovanjem  
!

## Artikel

Opis	A	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	Q max. (L/min)	Pritezni navor (N-m)	Teža (kg)
HK V1 601 0400	G 1/4"	8,0	2,5	8,0	5,0	25	15,0	0,01
HK V1 601 0600	G 3/8"	10,5	3,5	10,5	5,0	50	20,0	0,02
HK V1 601 0800	G 1/2"	13,0	4,5	12,5	5,0	80	40,0	0,02
HK V1 601 1200	G 3/4"	18,0	6,0	16,0	7,0	140	80,0	0,05

## Pribor

HK RV063	Ohišje ventila za ventil za zaščito pred pokanjem cevi
HK LBS TOOL	orodje za zavarovanje počene cevi