
HK V1 601

Ventil za zaščito pred pokanjem cevi brez ohišja

Lastnosti

Material:	jeklo
Obratovalni tlak	maks. 300 bar



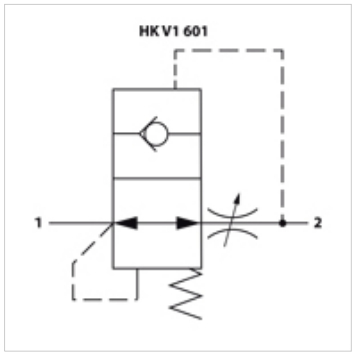

Navodilo

Pozor: varnostni ventili proti pokanju cevi morajo biti prilagojeni načinu uporabe!
Nastavljena vrednost "S" mora pri ventilih z ročnim vklopom
ustrezati 1,5-kratniku volumskega pretoka, pri
ventilih z električnim vklopom pa
2-kratniku volumskega pretoka
!
Upoštevajte tudi stopnjo prenosa volumskega pretoka pri
valjih z dvojnim delovanjem
!

Artikel

Opis	A	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	Q max. (L/min)	Pritezni navor (N-m)	Teža (kg)
HK V1 601 0400	G 1/4"	8,0	2,5	8,0	5,0	25	15,0	0,01
HK V1 601 0600	G 3/8"	10,5	3,5	10,5	5,0	50	20,0	0,02
HK V1 601 0800	G 1/2"	13,0	4,5	12,5	5,0	80	40,0	0,02
HK V1 601 1200	G 3/4"	18,0	6,0	16,0	7,0	140	80,0	0,05

Pribor

HK RV063	Ohišje ventila za ventil za zaščito pred pokanjem cevi
HK LBS TOOL	orodje za zavarovanje počene cevi

Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.