


# HK V2 190

## Zaviralni ventil V2190

### Lastnosti

<b>Izvedba</b>	enojno delovanje
<b>Material:</b>	Ohišje: pocinkano jeklo Notranji deli iz jekla
<b>Obratovalni tlak</b>	maks. 350 bar

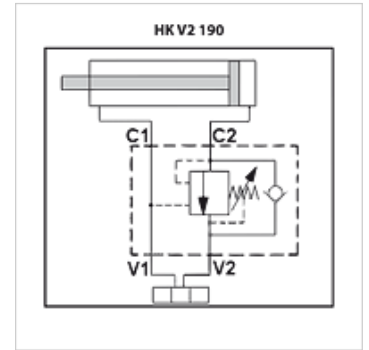

### Navodilo

Pri uporabi teh ventilov s plunger valjem morate v vod V1 vezati dodaten reducirni ventil, ki mora ustrezati tlaku obremenitve valja. Ta reducirni ventil se mora rezbremenjevati v posodo.

Ti zaviralni ventili morajo biti prilagojeni načinu uporabe

### Artikel

Opis	Navoj	Q max. (L/min)	Krmilno razmerje	H (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	S (mm)	Teža (kg)
HK V2 190 A600	G 3/8"	40	1:4	60	100	148	30	60	30	1,21
HK V2 190 A800	G 1/2"	60	1:4	60	100	148	35	65	30	1,15