
HK V2 572
dušilni ventil

HANSA-FLEX

Lastnosti

Izvedba	jeklena izvedba s preciznim vretenom ventila suitable for control panel installation
Obratovalni tlak	do 400 bar



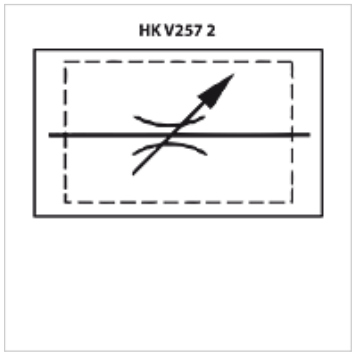

Navodilo

Ti ventili morajo biti prilagojeni načinu uporabe.

Opis

Natančna regulacija volumskega pretoka oz. blokada v obeh smereh
Kovinska zatesnitev brez puščanja, linearni presek odprtine
Natančno dušenje v velikem območju pretoka
Nastavitev regulacije poteka prek decimalne lestvice od 0-9 na spodnji strani gumba za nastavitev in referenčne lestvice od A do C od 0 do 4 na steblu ventila za natančno ponovljive nastavitve
Inbus vijak v nastavitveni glavi je namenjen blokiranju
Za montažo na stikalno mizo je na voljo dodatna varovalna matica

Artikel

Opis	pretok max. (L/min)	Navoj	Tlak (bar)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Teža (kg)
HK V2 572-1/8	8	G 1/8"	400	38	64	16	13,5	0,11
HK V2 572-1/4	14	G 1/4"	400	49	78	20	17,0	0,20
HK V2 572-3/8	38	G 3/8"	400	59	93	25	19,5	0,38
HK V2 572-1/2	50	G 1/2"	400	68	107	30	21,0	0,60
HK V2 572-3/4	80	G 3/4"	400	86	132	40	26,5	1,25
HK V2 572-1	190	G 1"	320	105	167	50	35,0	2,55
HK V2 572-1 1/4	200	G 1,1/4"	320	120	172	55	35,0	3,00
HK V2 572-11/2	350	G 1,1/2"	320	134	181	65	35,0	4,22
HK V2 572-2	450	G 2"	320	150	202	75	44,0	7,30

Vrednosti maks. pretoka pri Δp = 20 bar

Pribor

HK KM 202	protimatica

Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.