


HK V2 765 Z

Dušilni protipovratni ventil V765Z

HANSA FLEX

Lastnosti

| | |
|-------------------------|--|
| Izvedba | krogelna blokada |
| Material: | Ohišje: litina Notranji deli iz jekla |
| Sredstva | mineralno olje |
| Obratovalni tlak | maks. 300 bar |

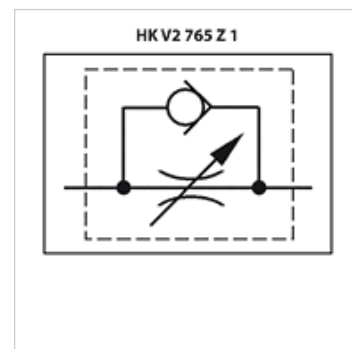

Navodilo

Ti ventili morajo biti prilagojeni načinu uporabe

Artikel

| Opis | p max. (bar) | Q max. (L/min) | L (mm) | D (mm) | G | Teža (kg) |
|-----------------|-----------------|-------------------|-----------|-----------|--------|--------------|
| HK V2 765 Z400 | 300 | 20 | 66 | 34 | G 1/4" | 0,27 |
| HK V2 765 Z600 | 300 | 45 | 77 | 36 | G 3/8" | 0,33 |
| HK V2 765 Z800 | 300 | 70 | 80 | 42 | G 1/2" | 0,49 |
| HK V2 765 Z1000 | 250 | 110 | 95 | 51 | G 3/4" | 0,83 |