
HK V7 867
8/3-potni preklopni ventil

HANSA-FLEX

Lastnosti

Izvedba	Tip A - srednji položaj odprto Tip C - srednji položaj zaprto
Material:	Ohišje: litina, notranji deli iz jekla



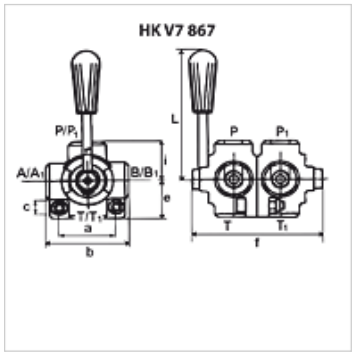

Navodilo

Rotary slide valves can be pressurised from all sides and are designed to have less internal leakage

Artikel

Opis	Tlak max. (bar)	Priključki	Q max. (L/min)	a (mm)	b (mm)	c (mm)	e (mm)	f (mm)	i (mm)	L (mm)	Teža (kg)
HK V7 867 A06	250	3/8"	35	54	77	8,5	38,5	142	38,5	110	2,5
HK V7 867 A08	250	1/2"	50	68	90	8,5	45,0	160	45,0	120	3,8
HK V7 867 A12	220	3/4"	90	74	95	8,5	47,5	180	47,5	125	5,2
HK V7 867 C06	250	3/8"	35	54	77	8,5	38,5	142	38,5	110	2,5
HK V7 867 C08	250	1/2"	50	68	90	8,5	45,0	160	45,0	120	3,8
HK V7 867 C12	220	3/4"	90	74	95	8,5	47,5	180	47,5	125	5,2

Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.