
HK VRDE

Protipovratni ventil za montažo na valj VRDE

Lastnosti

Izvedba	konusna blokada možnost deblokade - dvojno delovanje možnost neposredne demontaže prirobnice na valju
Obseg dobave	vklj. z votlim vijakom in tesnili
Material:	Ohišje iz jekla
Obratovalni tlak	maks. 300 bar



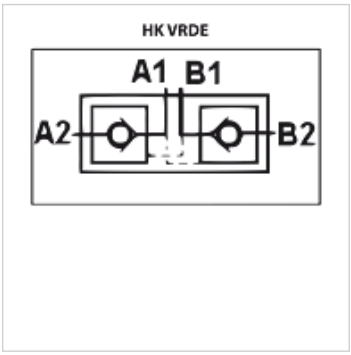

Navodilo

priporočena minimalna razdalja med priključki za olje na valju: 144 mm pri HK VRDE 10 CIL / 150 mm pri HK VRDE 20 CIL

Artikel

Opis	Tlak odprtja (bar)	Krmilno razmerje	Q max. (L/min)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	Priključek A1, A2, B1	Votel vijak B2	Teža (kg)
HK VRDE 10 CIL	0,6	1:4,5	20	88,5	84	68,5	24	40	27	10	G 1/4" NN	1/4" AG	0,62
HK VRDE 20 CIL	0,6	1:4,9	20	90,5	86	72,0	26	45	31	12	G 3/8" NN	3/8" AG	0,62

Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.