

HK ZDV 01
tlačni reducirni ventil

HANSA-FLEX

Lastnosti

Izvedba	ventil med ploščama predkrmiljen
Obratovalni tlak	maks. 350 bar
volumski pretok	maks. 80 l/min
Priključek	ISO/Cetop 03 NV6

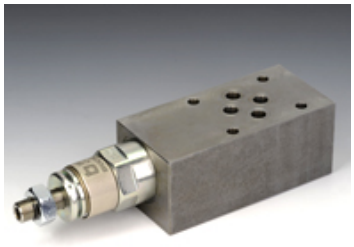

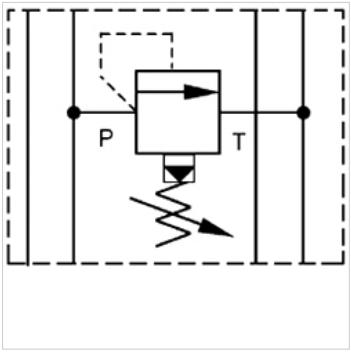

Navodilo

Ti ventili morajo biti prilagojeni načinu uporabe.

Opis

ventil vmesne plošče za ustvarjanje višinskih povezav z ventili ISO/Cetop 03 NV6

Navodila za naročanje

Drugi ventili vmesne plošče na zahtevo

Artikel

Opis	deluje v kanalu	Območje nastavitve za tlak min. (bar)	Območje nastavitve za tlak max. (bar)	Višina plošče (mm)	Teža (kg)
HK ZDV P01 1 S0 D1	P	7	70	40	1,4
HK ZDV P01 5 S0 D1	P	7	350	40	1,4
HK ZDV AB01 1 S0 D1	A + B	7	70	49	1,4
HK ZDV AB01 5 S0 D1	A + B	7	315	49	1,4
HK ZDV A01 1 S0 D1	A	7	70	40	1,4
HK ZDV A01 5 S0 D1	A	7	350	40	1,4
HK ZDV B01 1 S0 D1	B	7	70	40	1,4
HK ZDV B01 5 S0 D1	B	7	350	40	1,4

Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.