


# HK ZDV 01

tlačni reducirni ventil

## Lastnosti

|                  |                                  |
|------------------|----------------------------------|
| Izvedba          | ventil med ploščama predkrmiljen |
| Obratovalni tlak | maks. 350 bar                    |
| volumski pretok  | maks. 80 l/min                   |
| Priključek       | ISO/Cetop 03 NV6                 |

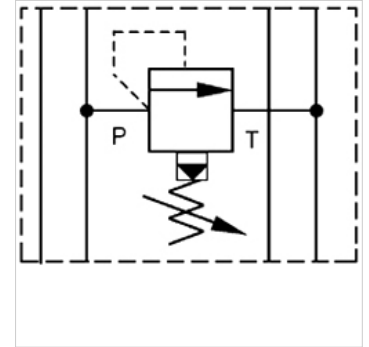

## Navodilo

Ti ventili morajo biti prilagojeni načinu uporabe.

## Opis

ventil vmesne plošče za ustvarjanje višinskih povezav z ventili ISO/Cetop 03 NV6

## Navodila za naročanje

Drugi ventili vmesne plošče na zahtevo

## Artikel

| Opis                | deluje v kanalu | Območje nastavitve za tlak min.<br>(bar) | Območje nastavitve za tlak max.<br>(bar) | Višina plošče<br>(mm) | Teža<br>(kg) |
|---------------------|-----------------|--|--|-----------------------|--------------|
| HK ZDV P01 1 S0 D1  | P               | 7  | 70                                       | 40                    | 1,4          |
| HK ZDV P01 5 S0 D1  | P               | 7  | 350                                      | 40                    | 1,4          |
| HK ZDV AB01 1 S0 D1 | A + B           | 7  | 70                                       | 49                    | 1,4          |
| HK ZDV AB01 5 S0 D1 | A + B           | 7  | 315                                      | 49                    | 1,4          |
| HK ZDV A01 1 S0 D1  | A               | 7  | 70                                       | 40                    | 1,4          |
| HK ZDV A01 5 S0 D1  | A               | 7  | 350                                      | 40                    | 1,4          |
| HK ZDV B01 1 S0 D1  | B               | 7  | 70                                       | 40                    | 1,4          |
| HK ZDV B01 5 S0 D1  | B               | 7  | 350                                      | 40                    | 1,4          |