
HK ZNS 01
zaviralni ventil za spuščanje

Lastnosti

Izvedba	ventil med ploščama
Obratovalni tlak	maks. 350 bar
volumski pretok	maks. 60 l/min
Priključek	ISO/Cetop 03 NV6



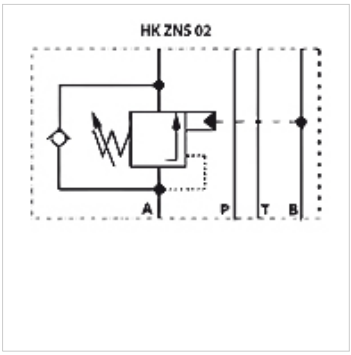

Navodilo
Ti ventili morajo biti prilagojeni načinu uporabe.

Opis
ventil vmesne plošče za ustvarjanje višinskih povezav z ventili ISO/Cetop 03 NV6

Navodila za naročanje
Drugi ventili vmesne plošče na zahtevo

Artikel

Opis	deluje v kanalu	Območje nastavitve za tlak min. (bar)	Območje nastavitve za tlak max. (bar)	Izvedba	Višina plošče (mm)	Teža (kg)
HK ZNS A01 2 S0 D1	A	70	175	krmilno razmerje 1: 4,5	40	1,4
HK ZNS A01 5 S0 D1	A	140	350	krmilno razmerje 1: 4,5	40	1,4
HK ZNS B01 2 S0 D1	B	70	175	krmilno razmerje 1: 4,5	40	1,4
HK ZNS B01 5 S0 D1	B	140	350	krmilno razmerje 1: 4,5	40	1,4
HK ZNS AB01 2 S0 D1	A + B	70	175	krmilno razmerje 1: 4,5	40	1,4
HK ZNS AB01 5 S0 D1	A + B	140	350	krmilno razmerje 1: 4,5	40	1,4

Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.