


# HK ZNS 02

zaviralni ventil za spuščanje

## Lastnosti

|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| Izvedba          | ventil med ploščama |
| Obratovalni tlak | maks. 315 bar       |
| volumski pretok  | maks. 120 l/min     |
| Priključek       | ISO/Cetop 05 NV10   |

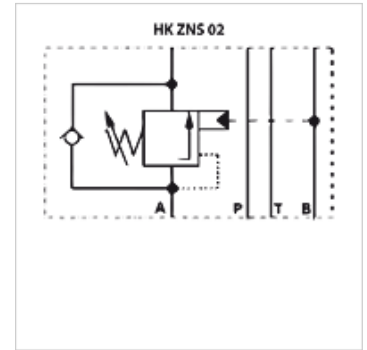

## Navodilo

Ti ventili morajo biti prilagojeni načinu uporabe.

## Opis

ventil vmesne plošče za ustvarjanje višinskih povezav z ventili ISO/Cetop 05 NV10

## Navodila za naročanje

Drugi ventili vmesne plošče na zahtevo

## Artikel

| Opis                | deluje v kanalu | Območje nastavitve za tlak min. (bar) | Območje nastavitve za tlak max. (bar) | Izvedba                 | Višina plošče (mm) | Teža (kg) |
|---------------------|-----------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|--------------------|-----------|
| HK ZNS A02 2 S0 D1  | A               | 70                                    | 175                                   | krmilno razmerje 1: 4,5 | 50                 | 2,8       |
| HK ZNS A02 5 S0 D1  | A               | 140                                   | 315                                   | krmilno razmerje 1: 4,5 | 50                 | 2,8       |
| HK ZNS B02 2 S0 D1  | B               | 70                                    | 175                                   | krmilno razmerje 1: 4,5 | 50                 | 2,8       |
| HK ZNS B02 5 S0 D1  | B               | 140                                   | 315                                   | krmilno razmerje 1: 4,5 | 50                 | 2,8       |
| HK ZNS AB02 2 S0 D1 | A + B           | 70                                    | 175                                   | krmilno razmerje 1: 4,5 | 50                 | 2,8       |
| HK ZNS AB02 5 S0 D1 | A + B           | 140                                   | 315                                   | krmilno razmerje 1: 4,5 | 50                 | 2,8       |