


# HK ZNS 02

zaviralni ventil za spuščanje

## Lastnosti

Izvedba	ventil med ploščama
Obratovalni tlak	maks. 315 bar
volumski pretok	maks. 120 l/min
Priključek	ISO/Cetop 05 NV10

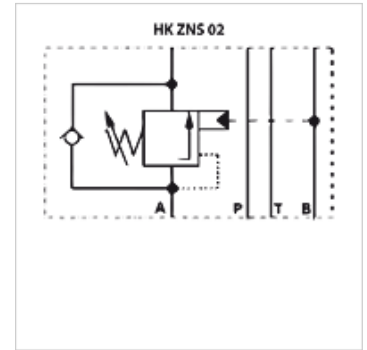

## Navodilo

Ti ventili morajo biti prilagojeni načinu uporabe.

## Opis

ventil vmesne plošče za ustvarjanje višinskih povezav z ventili ISO/Cetop 05 NV10

## Navodila za naročanje

Drugi ventili vmesne plošče na zahtevo

## Artikel

Opis	deluje v kanalu	Območje nastavitve za tlak min. (bar)	Območje nastavitve za tlak max. (bar)	Izvedba	Višina plošče (mm)	Teža (kg)
HK ZNS A02 2 S0 D1	A	70	175	krmilno razmerje 1: 4,5	50	2,8
HK ZNS A02 5 S0 D1	A	140	315	krmilno razmerje 1: 4,5	50	2,8
HK ZNS B02 2 S0 D1	B	70	175	krmilno razmerje 1: 4,5	50	2,8
HK ZNS B02 5 S0 D1	B	140	315	krmilno razmerje 1: 4,5	50	2,8
HK ZNS AB02 2 S0 D1	A + B	70	175	krmilno razmerje 1: 4,5	50	2,8
HK ZNS AB02 5 S0 D1	A + B	140	315	krmilno razmerje 1: 4,5	50	2,8