
HK ZRD 01
dušilni protipovratni ventil

HANSA-FLEX

Lastnosti

Izvedba	ventil med ploščama
Obratovalni tlak	maks. 350 bar
volumski pretok	maks. 80 l/min
Priključek	ISO/Cetop 03 NV6



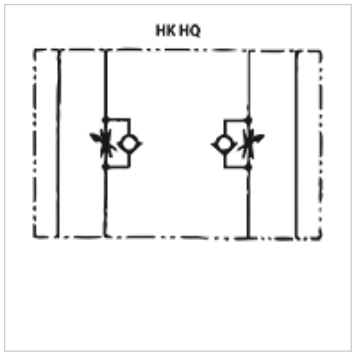

Navodilo

Ti ventili morajo biti prilagojeni načinu uporabe.

Opis

ventil vmesne plošče za ustvarjanje višinskih povezav z ventili ISO/Cetop 03 NV6

Navodila za naročanje

Drugi ventili vmesne plošče na zahtevo

Artikel

Opis	deluje v kanalu	Izvedba	Višina plošče (mm)	Teža (kg)
HK ZRD ABA01 S0 D1	A + B	Regulacija odtoka	40	1,4
HK ZRD AA01 S0 D1	A	Regulacija odtoka	40	1,4
HK ZRD BA01 S0 D1	B	Regulacija odtoka	40	1,4
HK ZRD ABZ01 S0 D1	A + B	Regulacija dotoka	40	1,4
HK ZRD AZ01 S0 D1	A	Regulacija dotoka	40	1,4
HK ZRD BZ01 S0 D1	B	Regulacija dotoka	40	1,4

Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.