
HK ZRD 02
dušilni protipovratni ventil

HANSA-FLEX

Lastnosti

Izvedba	ventil med ploščama
Obratovalni tlak	maks. 315 bar
volumski pretok	maks. 160 l/min
Priključek	ISO/Cetop 05 NV10



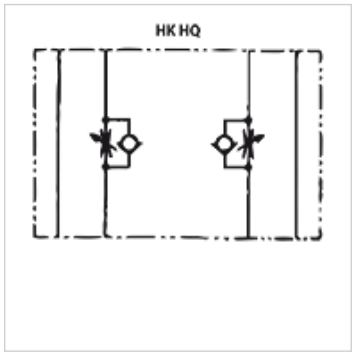

Navodilo

Ti ventili morajo biti prilagojeni načinu uporabe.

Opis

ventil vmesne plošče za ustvarjanje višinskih povezav z ventili ISO/Cetop 05 NV10

Navodila za naročanje

Drugi ventili vmesne plošče na zahtevo

Artikel

Opis	deluje v kanalu	Izvedba	Višina plošče (mm)	Teža (kg)
HK ZRD ABA02 S0 D1	A + B	Regulacija odtoka	50	2,8
HK ZRD AA02 S0 D1	A	Regulacija odtoka	50	2,8
HK ZRD BA02 S0 D1	B	Regulacija odtoka	50	2,8
HK ZRD ABZ02 S0 D1	A + B	Regulacija dotoka	50	2,8
HK ZRD AZ02 S0 D1	A	Regulacija dotoka	50	2,8
HK ZRD BZ02 S0 D1	B	Regulacija dotoka	50	2,8

Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.