


HK ZRV 02 / ZRE 02

protipovratni ventil

Lastnosti

| | |
|------------------|---------------------|
| Izvedba | ventil med ploščama |
| Obratovalni tlak | maks. 315 bar |
| Priključek | ISO/Cetop 05 NV10 |

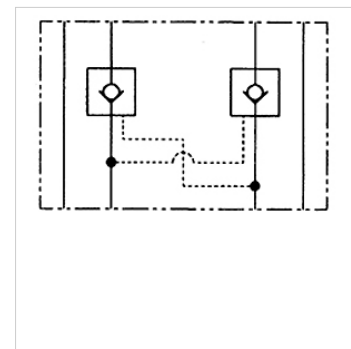

Navodilo

Ti ventili morajo biti prilagojeni načinu uporabe.

Opis

ventil vmesne plošče za ustvarjanje višinskih povezav z ventili ISO/Cetop 05 NV10

Navodila za naročanje

Drugi ventili vmesne plošče na zahtevo

Artikel

| Opis | deluje v kanalu | Prostorninski pretok max. (L/min) | Izvedba | Višina plošče (mm) | Teža (kg) |
|----------------|-----------------|--------------------------------------|---|-----------------------|--------------|
| HK ZRV P02 | P | 100,0 | neposredno krmiljenje | 36 | 2,8 |
| HK ZRE AB02 E1 | A + B | 120,0 | možnost deblokade s krmilnim razmerjem 1: 6 | 50 | 2,8 |
| HK ZRE A02 E1 | A | 120,0 | možnost deblokade s krmilnim razmerjem 1: 6 | 50 | 2,8 |
| HK ZRE B02 E1 | B | 120,0 | možnost deblokade s krmilnim razmerjem 1: 6 | 50 | 2,8 |