
PVC WAS
Vodna cev iz PVC

Lastnosti

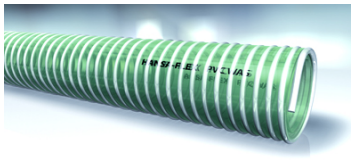

Območje uporabe	gradbeništvo poljedelska tehnika
Posebne značilnosti	skrajno vzdržljivo, gibko, odporno na tlake, obrabo, UV in na zunanje razmere lahko narebrena zunanja plast
Notranja plast	stabilen, visoko fleksibilen, gladek, plastificiran PVC
Vloga	ojačitvena spirala iz PVC; odporna na udarce in pritisk
Zunanja plast	stabilen, visoko fleksibilen, gladek, plastificiran PVC
Temperatura min.	-5 °C
Temperatura max.	60 °C
Sredstva	voda

Navodilo

Vse oznake, npr. "-6", se ne nanašajo na debelino stene

Artikel

Opis	Palec	Notranji Ø (mm)	debelina stene (mm)	BD* pri 20°C (bar)	Rapočni tlak (bar)	vakuum (bar)	Polmer upogiba min. (mm)	Dolžina valjev (m)
PVC WAS 19-6	3/4"	19	3,0	8,0	25	0,7	85	50
PVC WAS 25-7	1"	25	3,0	7,0	21	0,6	105	50
PVC WAS 32-6	1.1/4"	32	3,0	6,0	21	0,6	125	50
PVC WAS 38-6	1.1/2"	38	3,5	6,0	18	0,6	150	50
PVC WAS 50-5	2"	51	4,5	5,0	15	0,6	205	50
PVC WAS 60-4.5	2.1/2"	60	4,5	4,5	13	0,6	248	50
PVC WAS 76-3.5	3"	76	4,5	3,5	12	0,6	320	50
PVC WAS 90-3.5	3.1/2"	90	5,0	3,0	11	0,6	395	50

BD = obratovalni tlak

Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.