
MILK SD
Cev za živila

Lastnosti

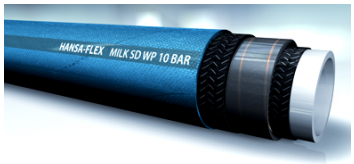

Območje uporabe	prehrambna industrija
Posebne značilnosti	preizkušeno brez ftalatov po 1907/2006 / ES (REACH)
Dovoljenje	ustreza FDA 21 CFR 177.2600 PRIPOROČILO BFR XXI CAT 2 DM 21.03.73 IN NASLEDNJI EVROPSKA UREDBA 1935/2004/ES JAPAN-MINISTRY OF HEALTH AND WELFARE NOTICE NO.370,1959 AND NO.201,2006
Notranja plast	specialna NBR guma, bela, brez vonja in strupov, na splošno primerna z hrano
Vloga	vložek iz visoko odpornega sintetičnega blaga in spirala iz jeklene žice.
Zunanja plast	sintetična guma, visoko odporna proti obrabi, ozonu in vremenu
Standard	Skladno z evropskimi standardi in smernico FDA
Barva	modro
Temperatura min.	-40 °C
Temperatura max.	80 °C
Sredstva	mleko jedilno olje itd.

Navodilo

Za čiščenje s čistili je cev kratkoročno odporna do 110 °C.

Artikel

Opis	Palec	Notranji Ø (mm)	Zunanji Ø (mm)	debelina stene (mm)	Obratovalni tlak (bar)	Rapočni tlak (bar)	Polmer upogiba min. (mm)	Dolžina valjev (m)
MILK SD 38-7	1.1/2"	38,0	52,0	7,0	10,0	30	120	40
MILK SD 40-7	1.1/2"	38,0	50,0	6,0	10,0	30	115	40
MILK SD 45-7	1.3/4"	44,5	59,0	7,0	10,0	30	140	40
MILK SD 63-7.5	2.1/2"	63,5	75,5	6,0	10,0	30	190	40
MILK SD 51-7.5	2"	50,8	66,0	7,5	10,0	30	160	40
MILK SD 75-8	3"	76,0	90,0	7,0	10,0	30	230	40

Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.