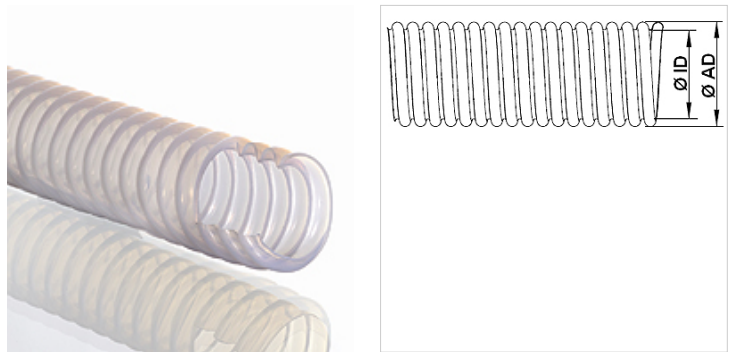


**Lastnosti**

<b>Uporaba</b>	Low pressure applications with hydraulic fluids and aggressive media
<b>Območje uporabe</b>	Pretežno za kemično in živilsko industrijo
<b>Izvedba</b>	izmenično narebrena notranja obloga iz belega PTFE
<b>Lastnosti</b>	Zaradi zarobljenega priključka nastopajo pri pretoku medijev dobre samočistilne lastnosti The through-led product is only in contact with the PTFE material
<b>Material cevi</b>	PTFE (Politetrafluoretilen)
<b>Oplet</b>	brez ovoja
<b>Temperatura min.</b>	-70 °C
<b>Temperatura max.</b>	260 °C
<b>Temperatura</b>	velja le za cev
<b>Dovoljenje</b>	Osnovni material ima odobritev FDA.

**Navodilo**

Navedene vrednosti tlaka veljajo le za cevi.

The tubular fabric has a safety factor (SF) 3 against bursting

Od 120 °C je treba upoštevati faktor za padec tlaka.

(Najv. obratovalni tlak = obratovalni tlak x faktor)

Temp.: 120 °C / 140 °C / 160 °C / 180 °C / 200 °C / 220 °C

Faktor: 1,00 / 0,80 / 0,60 / 0,40 / 0,20 / 0,00

**Navodila za naročanje**

Izvedba AFWA z ovojem iz nerjavnega jekla 1.4301 / 1.4306 na zahtevo.

Izvedba AFWP z ovojem iz polipropilena (uporabno do maks. 90°C) na zahtevo.

**Artikel**

Opis	Notranji Ø min. (mm)	Notranji Ø max. (mm)	Zunanji Ø min. (mm)	Zunanji Ø max. (mm)	debelina stene (mm)	Polmer upogiba min. (mm)	Obratovalni tlak 20°C (stat.) (bar)	vakuum (mbar)	Teža na m (kg)
<b>AFW 006</b>	5,5	6,9	9,9	11,5	0,52	25	4,0	744	0,047
<b>AFW 010</b>	8,5	10,5	13,2	14,7	0,62	25	4,0	744	0,058
<b>AFW 013</b>	11,6	13,6	16,4	18,2	0,82	50	4,0	887	0,072
<b>AFW 016</b>	15,1	16,4	21,2	23,2	0,88	65	3,0	887	0,097
<b>AFW 020</b>	19,5	20,5	26,6	29,4	1,00	55	3,0	887	0,142
<b>AFW 025</b>	24,5	25,5	32,2	36,2	1,10	85	3,0	887	0,194
<b>AFW 032</b>	31,5	32,5	39,9	44,1	1,15	100	2,5	887	0,258
<b>AFW 040</b>	36,5	37,5	44,6	49,4	1,45	120	2,5	887	0,377
<b>AFW 050</b>	49,5	50,5	57,9	64,1	1,50	165	2,0	887	0,522
<b>AFW 065</b>	62,5	63,5	77,9	86,1	1,60	230	1,5	887	0,654
<b>AFW 080</b>	73,5	74,5	87,4	96,6	1,60	260	1,3	887	0,765
<b>AFW 100</b>	94,5	99,5	118,1	124,5	1,82	300	1,0	887	1,310

**Variante izdelka**

**AFS** Rebrasta cev iz PTFE, izmenično narebrena notranja obloga iz črnega PTFE