
WA FL
priključek ... FL, jeklo

HANSA-FLEX

Lastnosti

Območje uporabe	Priključna armatura za kovinske cevi
Priključek 1	cevni nastavki
Oblika tesnila 1	priključek za rezni obroč
Standard	ISO 8434-1 DIN 3861
kratica	BEL
Oblika izdelave	ravno
Serija	lahko
Material:	jeklo (varljivo)



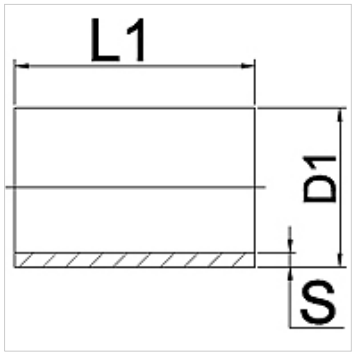

Navodilo

Končna montaža rezalnega obroča se mora izvajati v kaljenem nastavku za predmontažo (VOM...).
Kot alternativo priporočamo obliko priključka AFL oziroma AOL.

Navodila za naročanje

Druge izvedbe na zahtevo

Artikel

Opis	DN	PN (bar)	Serija	D1 (mm)	s (mm)	L1 (mm)
WA 004 FL	4	250	6 L	6	1,0	25
WA 006 FL	6	250	8 L	8	1,0	30
WA 008 FL	8	250	10 L	10	1,0	30
WA 010 FL	10	219	12 L	12	1,0	30
WA 013 FL	13	250	15 L	15	1,5	32
WA 016 FL	16	160	18 L	18	1,5	32
WA 020 FL	20	160	22 L	22	1,5	36
WA 025 FL	25	100	28 L	28	2,0	40
WA 032 FL	32	100	35 L	35	2,0	45
WA 040 FL	40	100	42 L	42	2,0	45

Variante izdelka

WA FL CU	priključek ... FL, baker, baker
WA FL VA	priključek ... FL, VA, legirano jeklo 1.4571

Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.