
# WA VC
priključek ... VC, temprana litina

## Lastnosti

| | |
|---|---|
| **Območje uporabe** | Priključna armatura za kovinske cevi |
| **Priključek 1** | konični colski zunanji navoj |
| **Oblika tesnila 1** | konično tesnenje |
| **Standard** | DIN EN 10226 / ISO 7-1 |
| **Uporaba** | lotana izvedba, obstojna do 200 °C |
| **Oblika izdelave** | ravno |
| **Izvedba** | 3-delni navoj |
| **Material:** | temprana litina |



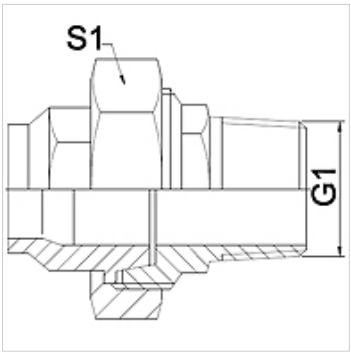


## Navodilo

Navedene so orientacijske vrednosti!
The specified working pressure PN(bar) relates to the working temperature of -20 °C to 120 °C. At working temperature of 120 °C to 200 °C the working pressure PN (bar) reduces to 22,7 bar.

## Navodila za naročanje

Druge izvedbe na zahtevo

## Artikel

| Opis | DN | PN (bar) | G1 | S1 (mm) |
|---|---|---|---|---|
| **WA 006 VC** | 6 | 25 | R 1/4" | 28,0 |
| **WA 010 VC** | 10 | 25 | R 3/8" | 32,0 |
| **WA 013 VC** | 13 | 25 | R 1/2" | 39,0 |
| **WA 020 VC** | 20 | 25 | R 3/4" | 48,0 |
| **WA 025 VC** | 25 | 25 | R 1" | 55,0 |
| **WA 032 VC** | 32 | 25 | R 1.1/4" | 67,0 |
| **WA 040 VC** | 40 | 25 | R 1.1/2" | 74,0 |
| **WA 050 VC** | 50 | 25 | R 2" | 90,0 |

## Variante izdelka

| | |
|---|---|
| **WA VC RG** | priključek ... VC, rdeča litina, Rdeča litina |
| **WA VC VA** | priključek ... VC, VA, nerjavno jeklo |

*Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.*