

PTFE NATUR
PTFE-Tube

Lastnosti

Uporaba	Low pressure applications with hydraulic fluids and aggressive media
Območje uporabe	Pretežno za kemično in živilsko industrijo
Izvedba	white PTFE smooth hose
Lastnosti	Zaradi gladkih notranjih ploskev v cevi ne nastajajo obloge Primerno za živila
Material cevi	PTFE (Politetrafluoretilen)
Barva	Natural
Temperatura min.	-200 °C
Temperatura max.	260 °C
Dovoljenje	Osnovni material ima odobritev FDA.

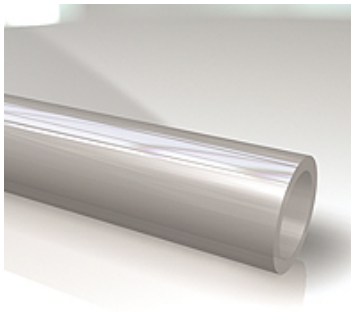

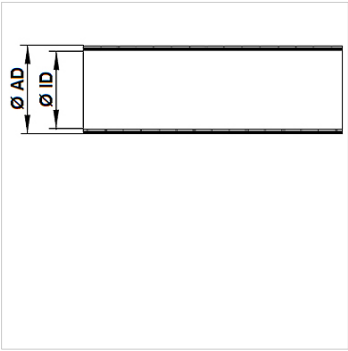

Navodilo

Navedene vrednosti tlaka veljajo le za cevi.
The tubular fabric has a safety factor (SF) 4 against bursting
Nad 50 °C morate upoštevati faktor znižanja tlaka.
(Najv. obratovalni tlak = obratovalni tlak x faktor).
Temp.: 50 °C / 75 °C / 100 °C / 150 °C / 200 °C / 250 °C
Factor: 0,87 / 0,77 / 0,68 / 0,53 / 0,39 / 0,28

Navodila za naročanje

Druge izvedbe na zahtevo

Artikel

Opis	Ø ID (mm)	Ø AD (mm)	debelina stene (mm)	Obratovalni tlak 20°C (stat.) (bar)	Dolžina ob izdelavi max. (m)
PTFE 2/4 NATUR	2,00	4,00	1,00	20,0	300
PTFE 4/6 NATUR	4,00	6,00	1,00	12,0	500
PTFE 6/8 NATUR	6,00	8,00	1,00	8,5	100
PTFE 6/10 NATUR	6,00	10,00	2,00	15,0	50
PTFE 7/10 NATUR	7,00	10,00	1,50	10,5	50
PTFE 8/10 NATUR	8,00	10,00	1,00	7,0	50
PTFE 10/12 NATUR	10,00	12,00	1,00	5,5	100

Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.