
KF-DI

Centrirni obroč, aluminij/FKM (FPM)

Lastnosti

Uporaba	tesnilni deli za majhne prirobnične zveze
Izvedba	centrirni obroč iz aluminija s tesnilnim obročem iz FKM (FPM)
Standard	DIN 28403 ISO 2861
Material:	Centrirni obroč iz aluminija O-Ring: FKM (FPM)
območje temperatur:	aluminij od -156 °C do 150 °C FKM (FPM) von -20 °C bis 200 °C



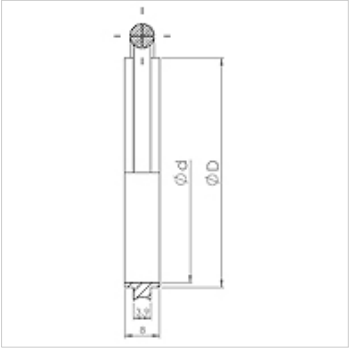

Navodilo

Območje tlaka od 10−7 mbar do 2,5 bar

Navodila za naročanje

Druge izvedbe na zahtevo

Artikel

Opis	DN	D (mm)	d (mm)
KF-DI 010	10	12,0	10,0
KF-DI 016	16	17,0	16,0
KF-DI 020	20	22,0	20,0
KF-DI 025	25	26,0	25,0
KF-DI 032	32	34,0	32,0
KF-DI 040	40	41,0	40,0
KF-DI 050	50	52,0	50,0

Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.