


HK B3/B5 230/400V

Elektromotor B3/B5 230/400 V

HANSA FLEX

Lastnosti

| | |
|---------------------|---------------------------------|
| Izvedba | izvedba B3/B5 Snemljive noge |
| razred zaščite | IP 55 |
| temperatura okolice | -20 °C do +40 °C |
| Material: | Ohišje: aluminij |

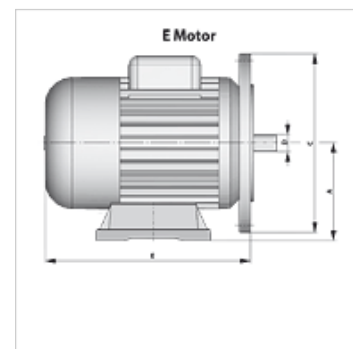

Opis

Motorji s kratkostično kletko in lastnim hlajenjem

štiripolni

Več napetostnih območij, izmenični tok 220-240 V / 380-420 V pri 50 Hz in 220-280 V / 380-480 V pri 60 Hz

Artikel

| Opis | n 50 Hz (rpm) | n 60 Hz (rpm) | P 50 Hz (kW) | P 60 Hz (kW) | I 50 Hz (A) | LF 50 Hz | A (mm) | E (mm) | Ø C (mm) | Ø D grede (mm) | Teža (kg) |
|--------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|----------------|----------|-----------|-----------|-------------|-------------------|--------------|
| HK 71 A4 B35 2-4 A | 1410 | 1710 | 0,25 | 0,30 | 0,91 | 0,67 | 71 | 206 | 160 | 14 | 6,1 |
| HK 71 B4 B35 2-4 A | 1380 | 1680 | 0,37 | 0,44 | 1,20 | 0,72 | 71 | 206 | 160 | 14 | 6,7 |
| HK 80 A4 B35 2-4 A | 1380 | 1680 | 0,55 | 0,66 | 1,58 | 0,74 | 80 | 228 | 200 | 19 | 8,9 |

P 50 Hz = nominal output at 400 V/50 Hz – P 60 Hz = nazivna moč pri 400 V/60 Hz – n 50 Hz = nazivna vrtilna frekvenca pri 400 V/50 Hz – n 60 Hz = nazivna vrtilna frekvenca pri 400 V/60 Hz – I 50 Hz = nazivni tok pri 400 V/50 Hz – LF 50 Hz = faktor moči cos fi pri 50 Hz

Dodatni elementi

HK MPK preglednica za izbiro kombinacije motor - črpalke za zobniške črpalke