
WA FS VA
priključek ... FS, VA

Lastnosti

Območje uporabe	Priključna armatura za kovinske cevi
Priključek 1	cevni nastavki
Oblika tesnila 1	priključek za rezni obroč
Standard	ISO 8434-1 DIN 3861
kratica	BES
Oblika izdelave	ravno
Serija	težko
Material:	legirano jeklo 1.4571



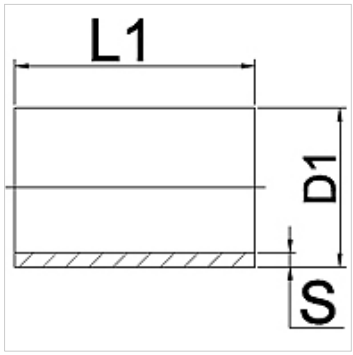

Navodilo

Končna montaža rezalnega obroča se mora izvajati v kaljenem nastavku za predmontažo (VOM...).
Kot alternativo priporočamo obliko priključka AFS oziroma AOS.

Navodila za naročanje

Druge izvedbe na zahtevo

Artikel

Opis	DN	PN (bar)	Serija	D1 (mm)	s (mm)	L1 (mm)
WA 004 FS VA	4	300	8S	8	1,0	30
WA 006 FS VA	6	240	10 S	10	1,0	30
WA 008 FS VA	8	200	12 S	12	1,0	30
WA 010 FS VA	10	283	14 S	14	1,5	35
WA 013 FS VA	13	261	16 S	16	1,5	35
WA 016 FS VA	16	287	20 S	20	2,0	40
WA 020 FS VA	20	229	25 S	25	2,0	45
WA 025 FS VA	25	243	30 S	30	2,5	50
WA 032 FS VA	32	221	38 S	38	3,0	55

Variante izdelka

WA FS	priključek ... FS, jeklo, jeklo (varljivo)

Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.