
WA FS
priključek ... FS, jeklo

Lastnosti

Območje uporabe	Priključna armatura za kovinske cevi
Priključek 1	cevni nastavki
Oblika tesnila 1	priključek za rezni obroč
Standard	ISO 8434-1 DIN 3861
kratica	BES
Oblika izdelave	ravno
Serija	težko
Material:	jeklo (varljivo)



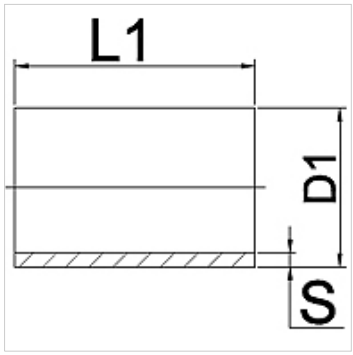

Navodilo

Končna montaža rezalnega obroča se mora izvajati v kaljenem nastavku za predmontažo (VOM...).
Kot alternativo priporočamo obliko priključka AFS oziroma AOS.

Navodila za naročanje

Druge izvedbe na zahtevo

Artikel

Opis	DN	PN (bar)	Serija	D1 (mm)	s (mm)	L1 (mm)
WA 004 FS	4	320	8S	8	1,0	30
WA 006 FS	6	263	10 S	10	1,0	30
WA 008 FS	8	219	12 S	12	1,0	30
WA 010 FS	10	299	14 S	14	1,5	35
WA 013 FS	13	262	16 S	16	1,5	35
WA 016 FS	16	288	20 S	20	2,0	40
WA 020 FS	20	230	25 S	25	2,0	45
WA 025 FS	25	244	30 S	30	2,5	50
WA 032 FS	32	222	38 S	38	3,0	55

Variante izdelka

WA FS VA	priključek ... FS, VA, legirano jeklo 1.4571

Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.