

HK ROTEX AF

sklopka Rotex za aksialne batne in krilne črpalke


HANSA FLEX

Lastnosti

Izvedba združljiv z nosilcem črpalke HK PK

Material: GG

uporaba For axial piston pump HK PVPC and vane pump HK PFE

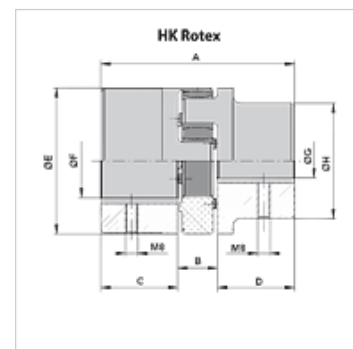

Opis

Elastično vrtljivo, duši tresljaje, brez vzdrževanja

Aksialna montaža, varno pred prebojem

Kompaktna zgradba, nizki vztrajnostni momenti

Artikel

Opis	A	B	C	D	Ø E	Ø F	Ø G	Ø H	Širina utora na strani črpalke	Motor	Črpalka	Teža
	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)			(kg)
HK R 3842-22.22 G	114	24	45	45	80	42	22,22	66	4,75	Velikost 160	HKPFE41	2,5
HK R 3842-22.22 F	114	24	45	45	80	42	22,22	66	6,38	Velikost 160	HKPVPC30	2,5
HK R 3842-25.38 BS	114	24	45	45	80	42	25,38	66	6,37	Velikost 160	HKPVPC40	2,5
HK R 4248-22.22 G	126	26	50	50	95	48	22,22	75	4,75	velikost 180	HKPFE41	3,9
HK R 4248-34.92 M	126	26	50	50	95	48	34,92	75	7,93	velikost 180	HKPFE52	3,9
HK R 4248-22.22 F	126	26	50	50	95	48	22,22	75	6,38	velikost 180	HKPVPC30	3,9
HK R 4248 75-25 38 BS	151	26	75	50	95	48	25,38	75	6,37	Velikost 160/180	HKPVPC40	4,5
HK R 4248-31.75 K	126	26	50	50	95	48	31,75	75	7,93	velikost 180	HKPVPC50	3,9
HK R 4255-34.92 M	126	26	50	50	95	55	34,92	75	7,93	velikost 200	HKPFE52	3,9
HK R 4255 75-25 38 BS	151	26	75	50	95	55	25,38	75	6,37	velikost 200	HKPVPC40	4,5
HK R 4255-31.75 K	126	26	50	50	95	55	31,75	75	7,93	velikost 200	HKPVPC50	3,9
HK R 4860 80-31.75 K	164	28	80	56	105	60	31,75	85	7,93	velikost 225	HKPVPC50	6,0