
# NY 800 NC (R8)

Visokotlačna cev iz termoplasta, električno neprevodna

## Lastnosti

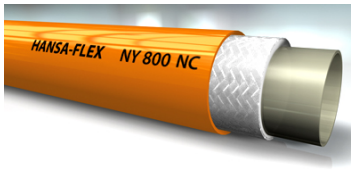


| | |
|---|---|
| **Območje uporabe** | visokotlačni krogotoki<br>splošna raba |
| **Posebne značilnosti** | visoka obstojnost proti ozonu in obrabi<br>zelo dobra odpornost na menjajoč upogib<br>majhen prostorninski raztezek |
| **Standard** | SAE J517 - 100 R8 Non Conductive |
| **Notranja plast** | poliestrski elastomer |
| **Vloga** | ena rogoznica iz aramida |
| **Zunanja plast** | poliuretan |
| **Barva** | oranžno |
| **Temperatura min.** | -40 °C |
| **Temperatura max.** | 100 °C |
| **Sprememba dolžine** | + 0 % do - 1 % |
| **Sredstva** | mineralno olje<br>sintetična olja<br>emulzije voda-olje (do + 60 °C)<br>voda (0 °C do + 60 °C) |

## Navodilo

Električna prevodnost < 50µA po DIN EN 855

## Artikel

| Opis | DN* | Size | Palec | Notranji Ø (mm) | Zunanji Ø (mm) | Obratovalni tlak (bar) | Rapočni tlak (bar) | Polmer upogiba min. (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **NY 804 NC** | 5 | 3 | 3/16" | 5,0 | 8,9 | 350,0 | 1400 | 30 |
| **NY 806 NC** | 6 | 4 | 1/4" | 6,5 | 11,5 | 350,0 | 1400 | 50 |
| **NY 808 NC** | 8 | 5 | 5/16" | 8,1 | 13,4 | 300,0 | 1200 | 55 |
| **NY 810 NC** | 10 | 6 | 3/8" | 9,7 | 15,5 | 280,0 | 1120 | 60 |
| **NY 813 NC** | 12 | 8 | 1/2" | 13,0 | 19,9 | 245,0 | 980 | 80 |
| **NY 820 NC** | 19 | 12 | 3/4" | 19,5 | 26,9 | 165,0 | 660 | 150 |
| **NY 825 NC** | 25 | 16 | 1" | 25,9 | 34,2 | 140,0 | 560 | 200 |

NP = nazivni premer, nazivna širina

*Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.*