
HK 054 322

Counterbalancing valve SC, single-acting

Lastnosti

Izvedba	enojno delovanje možnost deblokade izvedba sedeža - brez puščanja
Material:	Ohišje: aluminij Notranji deli iz jekla
Obratovalni tlak	maks. 350 bar



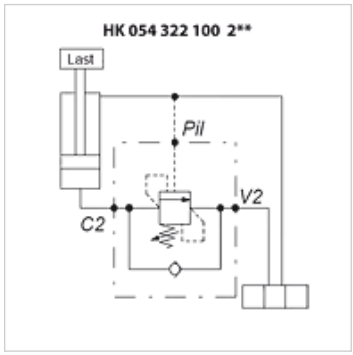

Navodilo

maks. tlačna obremenitev 270 bar

Artikel

Opis	Navoj	Območje za nastavitev bar	Q max. (L/min)	Krmilno razmerje	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	H (mm)	I (mm)	Izvedba	Teža (kg)
HK 054 322 100 220	G 3/8"	60 - 210	40	1:3,55	160	30	60	20	40	65	12	100	-	0,75
HK 054 322 100 235	G 3/8"	120 - 350	40	1:3,55	160	30	60	20	40	65	12	100	-	0,75
HK 054 322 100 320	G 1/2"	60 - 210	70	1:3,55	185	35	80	26	41	71	18	107	z merilnim priključkom	1,20
HK 054 322 100 335	G 1/2"	120 - 350	70	1:3,55	185	35	80	26	41	71	18	107	z merilnim priključkom	1,29

Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.