

## Lastnosti

**Območje uporabe** Priključna armatura za kovinske cevi

**Priključek 1** metrična matica

**Oblika tesnila 1** 24° zunanji konus s tesnilnim obročem


**Standard** DIN 3865  
ISO 8434-1

**kratica** DKOS

**Oblika izdelave** ravno

**Serijska** težko

**Material:** nerjavno jeklo

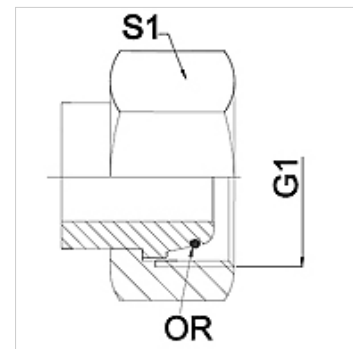

## Navodilo

Navedene so orientacijske vrednosti!

## Navodila za naročanje

Druge izvedbe na zahtevo

## Artikel

Opis	DN	PN (bar)	G1	Serijska	S1 (mm)
WA 004 AOS VA	4	630	M 16 x 1,5	8S	19,0
WA 006 AOS VA	6	630	M 18 x 1,5	10 S	22,0
WA 008 AOS VA	8	630	M 20 x 1,5	12 S	24,0
WA 010 AOS VA	10	630	M 22 x 1,5	14 S	27,0
WA 013 AOS VA	13	400	M 24 x 1,5	16 S	30,0
WA 016 AOS VA	16	400	M 30 x 2	20 S	36,0
WA 020 AOS VA	20	400	M 36 x 2	25 S	46,0
WA 025 AOS VA	25	250	M 42 x 2	30 S	50,0
WA 032 AOS VA	32	250	M 52 x 2	38 S	60,0

## Variante izdelka

WA AOS priključek ... AOS, jeklo, jeklo (varljivo)