
# WA AOS VA
priključek ... AOS, VA

## Lastnosti

| | |
|---|---|
| **Območje uporabe** | Priključna armatura za kovinske cevi |
| **Priključek 1** | metrična matica |
| **Oblika tesnila 1** | 24° zunanji konus s tesnilnim obročem |
| **Standard** | DIN 3865<br>ISO 8434-1 |
| **kratica** | DKOS |
| **Oblika izdelave** | ravno |
| **Serija** | težko |
| **Material:** | nerjavno jeklo |



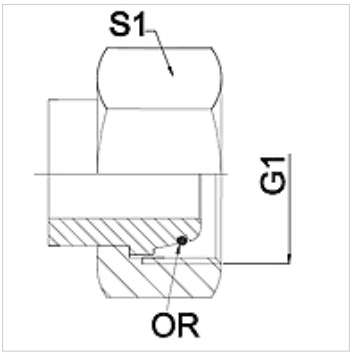


## Navodilo

Navedene so orientacijske vrednosti!

## Navodila za naročanje

Druge izvedbe na zahtevo

## Artikel

| Opis | DN | PN (bar) | G1 | Serija | S1 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| **WA 004 AOS VA** | 4 | 630 | M 16 x 1,5 | 8S | 19,0 |
| **WA 006 AOS VA** | 6 | 630 | M 18 x 1,5 | 10 S | 22,0 |
| **WA 008 AOS VA** | 8 | 630 | M 20 x 1,5 | 12 S | 24,0 |
| **WA 010 AOS VA** | 10 | 630 | M 22 x 1,5 | 14 S | 27,0 |
| **WA 013 AOS VA** | 13 | 400 | M 24 x 1,5 | 16 S | 30,0 |
| **WA 016 AOS VA** | 16 | 400 | M 30 x 2 | 20 S | 36,0 |
| **WA 020 AOS VA** | 20 | 400 | M 36 x 2 | 25 S | 46,0 |
| **WA 025 AOS VA** | 25 | 250 | M 42 x 2 | 30 S | 50,0 |
| **WA 032 AOS VA** | 32 | 250 | M 52 x 2 | 38 S | 60,0 |

## Variante izdelka

| | |
|---|---|
| **WA AOS** | priključek ... AOS, jeklo, jeklo (varljivo) |

*Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.*