


Lastnosti

| | |
|------------------|---------------|
| Izvedba | predkrmiljen |
| Obratovalni tlak | maks. 350 bar |

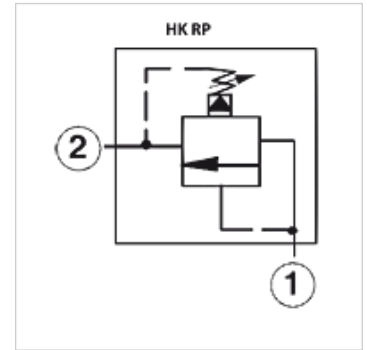

Navodilo

Ti ventili morajo biti prilagojeni načinu uporabe

Opis

nur einstellbar, wenn Druck an Anschluss 1 < 50bar
na priključek 2 lahko deluje maks. tlak
Odzivni čas pribl. 10 ms

Artikel

| Opis | Območje nastavitve min. (bar) | Območje nastavitve max. (bar) | Qmaks | | | prirejeno uvojno ohišje | Uvojni navoj | SW (mm) | Pritezni navor (N-m) | Teža (kg) |
|--------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------|--------|------|-------------------------------------|--------------|---------|----------------------|-----------|
| | | | A (L/min) | B (mm) | (mm) | | | | | |
| HK RP EC LAN | 7 | 210 | 95 | 51,0 | 40,0 | HK FAU / HK FAUS | T-10A | 22 | 50,0 | 0,5 |
| HK RP EC LWN | 10 | 315 | 95 | 51,0 | 40,0 | HK FAU / HK FAUS | T-10A | 22 | 50,0 | 0,5 |
| HK RP GC LAN | 7 | 210 | 200 | 54,0 | 48,0 | HK CAV / HK CAVS / HK CAW / HK CAWS | T-3A | 28 | 65,0 | 0,5 |
| HK RP GC LWN | 10 | 315 | 200 | 54,0 | 48,0 | HK CAV / HK CAVS / HK CAW / HK CAWS | T-3A | 28 | 65,0 | 0,5 |

Pribor

| | |
|-----------|---|
| HK GEH CA | Ohišje ventila za ventile Cartridge T-3A |
| HK GEH FA | Ohišje ventila za ventile Cartridge T-10A |
| HK HR SUN | ročno kolo za Cartridge ventil SUN |