
WA FL CU

priključek ... FL, baker

Lastnosti

Območje uporabe	Priključna armatura za kovinske cevi
Priključek 1	cevni nastavki
Oblika tesnila 1	priključek za rezni obroč
Standard	ISO 8434-1 DIN 3861
kratica	BEL
Oblika izdelave	ravno
Serija	lahko
Material:	baker



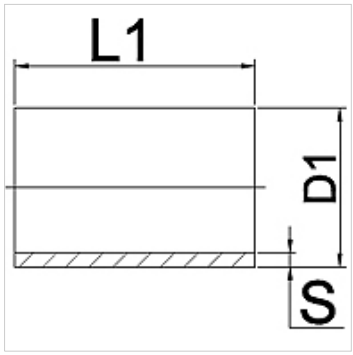

Navodilo

Končna montaža rezalnega obroča se mora izvajati v kaljenem nastavku za predmontažo (VOM...).
Kot alternativo priporočamo obliko priključka AFL oziroma AOL.

Navodila za naročanje

Druge izvedbe na zahtevo

Artikel

Opis	DN	Serija	D1 (mm)	s (mm)	L1 (mm)
WA 008 FL CU	8	10 L	10	1,0	30
WA 010 FL CU	10	12 L	12	1,0	30
WA 013 FL CU	13	15 L	15	1,5	32
WA 016 FL CU	16	18 L	18	1,5	32
WA 020 FL CU	20	22 L	22	1,5	36
WA 025 FL CU	25	28 L	28	2,0	40
WA 032 FL CU	32	35 L	35	2,0	45

Variante izdelka

WA FL	priključek ... FL, jeklo, jeklo (varljivo)
WA FL VA	priključek ... FL, VA, legirano jeklo 1.4571

Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.