

## Lastnosti

**Območje uporabe** Priključna armatura za kovinske cevi

**Priključek 1** cevni nastavki

**Oblika tesnila 1** priključek za rezni obroč



**Standard** ISO 8434-1  
DIN 3861

**kratica** BEL

**Oblika izdelave** ravno

**Serija** lahko

**Material:** baker

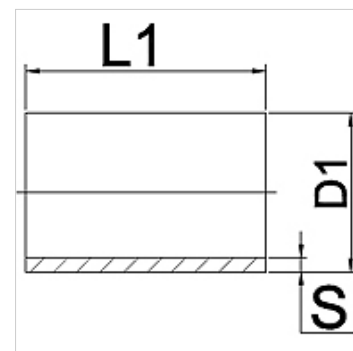

## Navodilo

Končna montaža rezalnega obroča se mora izvajati v kaljenem nastavku za predmontažo (VOM...).

Kot alternativo priporočamo obliko priključka AFL oziroma AOL.

## Navodila za naročanje

Druge izvedbe na zahtevo

## Artikel

Opis	DN	Serija	D1 (mm)	s (mm)	L1 (mm)
WA 008 FL CU	8	10 L	10	1,0	30
WA 010 FL CU	10	12 L	12	1,0	30
WA 013 FL CU	13	15 L	15	1,5	32
WA 016 FL CU	16	18 L	18	1,5	32
WA 020 FL CU	20	22 L	22	1,5	36
WA 025 FL CU	25	28 L	28	2,0	40
WA 032 FL CU	32	35 L	35	2,0	45

## Variante izdelka

WA FL priključek ... FL, jeklo, jeklo (varljivo)

WA FL VA priključek ... FL, VA, legirano jeklo 1.4571