
WA HB
priključek ... HB, jeklo

Lastnosti

Območje uporabe	Priključna armatura za kovinske cevi
Priključek 1	zunanji navoj cilindrični BSP
Oblika tesnila 1	60° notranji konus
Standard	ISO 228-1 ISO 8434-6 BS 5200
kratica	AGR
Oblika izdelave	ravno
Material:	jeklo



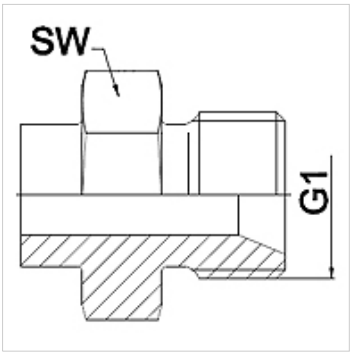

Navodilo

varjena izvedba samo iz nerjavnega jekla
Navedene so orientacijske vrednosti!

Navodila za naročanje

Druge izvedbe na zahtevo

Artikel

Opis	DN	PN (bar)	G1	SW (mm)
WA 006 HB	6	350	G 1/4"	19
WA 010 HB	10	350	G 3/8"	22
WA 013 HB	13	315	G 1/2"	27
WA 016 HB	16	315	G 5/8"	30
WA 020 HB	20	250	G 3/4"	32
WA 025 HB	25	200	G 1"	41
WA 032 HB	32	160	G 1,1/4"	50
WA 040 HB	40	125	G 1,1/2"	55
WA 050 HB	50	80	G 2"	70

Variante izdelka

WA HB VA	priključek ... HB, VA, nerjavno jeklo

Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.